

# Alimentations à découpage DRP

# 240 W




- PFC selon EN 61000-3-2, -3
- Protection courts-circuits, surcharges et surtensions
- Certifié selon UL 508, UL 60950-1 et EN 60950-1
- Tension d'entrée  
85 – 264 VAC / 120 – 370 VDC



No. d'article	Type	Tension de sortie	Courant de sortie	Tolérance	Rendement	Prix / CHF 1 pièce
2 080 167	DRP-240-24	24 VDC	10.0 A	+/- 1%	84%	71.-
2 080 168	DRP-240-48	48 VDC	5.0 A	+/- 1%	85%	71.-

## Dimensions

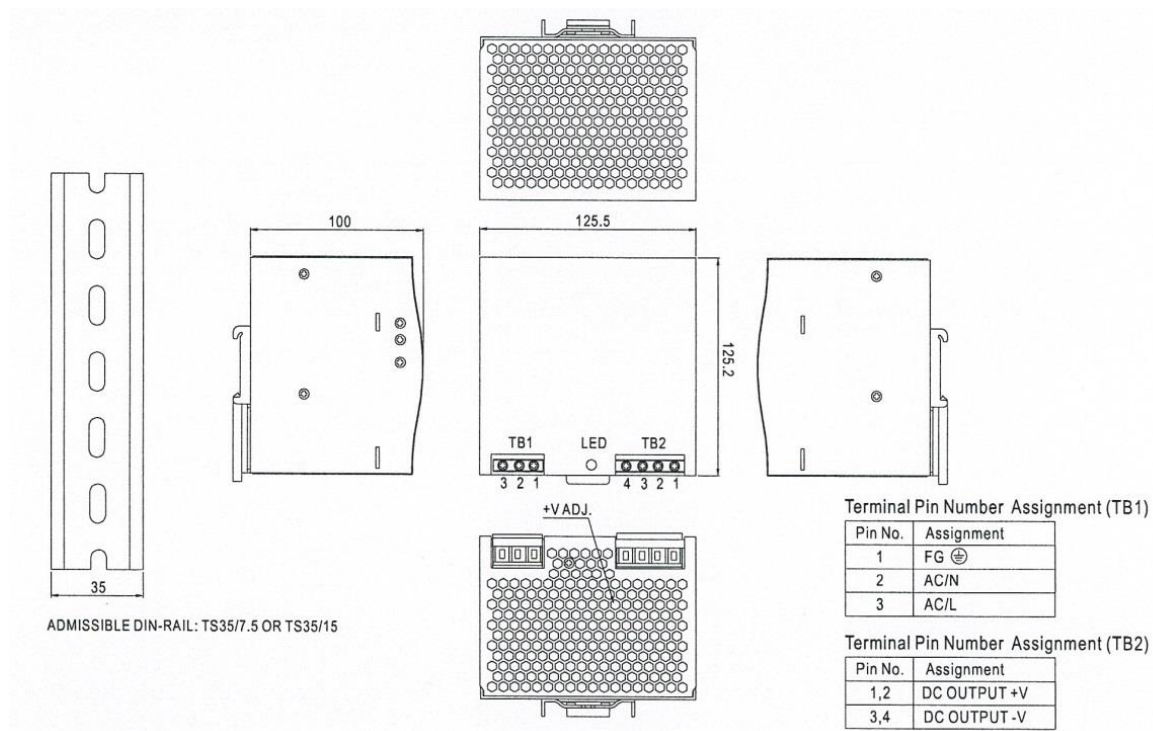

Catégorie: 3D

**intrinsic**<sup>®</sup>  
Your Power-Supplier.

## Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée	85 – 264 VAC 120 – 370 VDC
Plage de fréquence	47 – 63 Hz
Courant d'entrée nominal	2.8 A à 115 VAC 1.4 A à 230 VAC
Courant d'enclenchement	27 A à 115 V 45 A à 230 V
Courant de fuite	< 3.5 mA à 240 VAC
Facteur de puissance	> 0.96 à 230 V > 0.99 à 115 V

Spécifications de sortie	
Plage de réglage	
DRP-240-24	+ 17%
DRP-240-48	+ 10%
Ondulations	
DRP-240-24	80 mVp-p
DRP-240-48	150 mVp-p
Protection surcharges	
105% – 150%	
Protection surtensions	
DRP-240-24	125% – 150%
DRP-240-48	112% – 125%
Protection surchauffe	
100°C +/- 5°C (TSW1)	

Spécifications générales	
Température de travail	-10°C à +70°C (Voir Derating)
Température de stockage	-20°C à +85°C
Coefficient de température	+/- 0.03% / °C (0 – 50°C)
Vibration	10 – 500 Hz, 2G 10 min. / 1 cycle, 60 min. each along X, Y, Z axes
Régulation de tension	+/- 0.5%
Régulation de charge	+/- 1.0%
Sécurité	TUV EN 60950-1, UL 508, UL 60950-1
EMC-Standard	EN 55011, EN 55022 (CISPR22) Classe B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN 55024, EN 61000-6-2, (EN 50082-2) Heavy industry level, criteria A
Temps d'enclenchement	800 ms / 230 V, 115 V
Temps de pontage	24 ms / 230 V, 115 V
Rise	40 ms / 230 V, 115 V
Tension d'isolation	I/P – O/P 3.0 kVAC I/P – FG 1.5 kVAC O/P – FG 0.5 kVAC
Résistance d'isolation	100 M Ohm / 500 VDC
MTBF	289.9 Khrs. min. MIL-HDBK-217F (25°C)
Montage	Montage sur rail DIN
Dimensions	125.5 x 125.2 x 100 mm
Poids	1.2 kg

### Derating

