

Niko, elektronisch

(Ersatz Ereatronic)

70 - 105 W



- Elektronische Beleuchtungstransformatoren für Niedervolthalogenbeleuchtung
- Anschlüsse an Kabeln
- Elektronisch gegen Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung gesichert

Artikelnummer	Typ	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung
1 000 583	Niko 320-00131 (Ereatronic 60i)	20-70 W	230 VAC +/- 10%	11.5 VAC
1 000 580	Niko 320-00133 (Ereatronic 60i/P)	20-70 W	230 VAC +/- 10%	11.5 VAC
1 000 581	Niko 320-00130 (Ereatronic 105i)	35-105 W	230 VAC +/- 10%	11.5 VAC
1 000 598	Niko 320-00134 (Ereatronic 105i/P)	35-105 W	230 VAC +/- 10%	11.5 VAC

Kompakte elektronische Transformatoren für Halogenbeleuchtung von 20 bis 105 W. Die primäre Seite ist mit doppelt isoliertem Kabel mit Aderendhülsen versehen oder mit verstärkt isoliertem Kabel. Mit Silikon isoliertem Draht (170°C) an sekundärer Seite wird ein direkter Anschluss ans Leuchtmittel hergestellt.

Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten bei Nominalwerten, Vollast und 25 °C

Eingangsspezifikationen

Eingangsspannungsbereich	230 VAC +/- 10%
Frequenz	50/60 Hz

Ausgangsspezifikationen

Ausgangsspannung	11.5 VAC
Eingebautes Schutzsystem	Wiederherstellend nach: - Kurzschluss - Überlastung - Überhitzung
Max. Sekundärleistung	2 m

Allgemeine Spezifikationen

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	max. 50°C
Norm	EN55015, EN61000-3-2, EN61547, EN61347-2-2 EN61047
Dimmen	universal dimmbar, phasenanschnitt und phasenabschnitt


	Gewicht	Doppelt isoliertes Netzkabel mit Aderendhülsen	
		Primär	Sekundär
Niko 320-00131 / Ersatz für Ereatronic 60i	0.14 Kg	0.30 m	0.25 m



ta 50°C



55 mm




Niko 320-00133 / Ersatz für Ereatronic 60i/P	0.12 Kg	0.20 m	0.20 m
---	---------	--------	--------



ta 50°C



38 mm

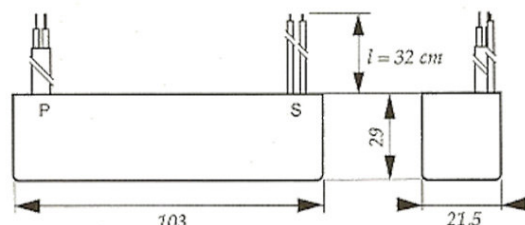


Niko 320-00130 / Ersatz für Ereatronic 105i	0.20 Kg	0.30 m	0.30 m
--	---------	--------	--------



ta 45°C



55 mm



Niko 320-00134 / Ersatz für Ereatronic 105i/P	0.14 Kg	0.30 m	0.30 m
--	---------	--------	--------



ta 45°C



38 mm

