

# Transformateurs pour circuits imprimés 2 – 10 VA




- Boîtier extra-plat
- Scellé sous vide dans boîtier plastique
- Classe d'isolation  $t_a$  40°C / E
- Différentes versions de couplage, primaire et secondaire, sont possible
- Construit selon EN 61558




No. d'article	Type	Puissance	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix / CHF 1 pièce
1 001 200	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	167 mA	8.50
1 001 201	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	111 mA	8.50
1 001 202	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	83 mA	8.50
1 001 210	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	67 mA	8.50
1 001 211	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	57 mA	8.50
1 001 212	UI 30/5	2 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	48 mA	8.50
1 001 220	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	333 mA	9.50
1 001 221	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	222 mA	9.50
1 001 222	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	167 mA	9.50
1 001 230	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	133 mA	9.50
1 001 231	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	111 mA	9.50
1 001 232	UI 30/7	4 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	95 mA	9.50
1 001 240	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	500 mA	10.50
1 001 241	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	333 mA	10.50
1 001 242	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	250 mA	10.50
1 001 250	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	200 mA	10.50
1 001 251	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	167 mA	10.50
1 001 252	UI 30/10	6 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	143 mA	10.50
1 001 260	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	833 mA	12.30
1 001 261	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	556 mA	12.30
1 001 262	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	417 mA	12.30
1 001 270	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	333 mA	12.30
1 001 271	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	278 mA	12.30
1 001 272	UI 30/16	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	238 mA	12.30

## Dimensions

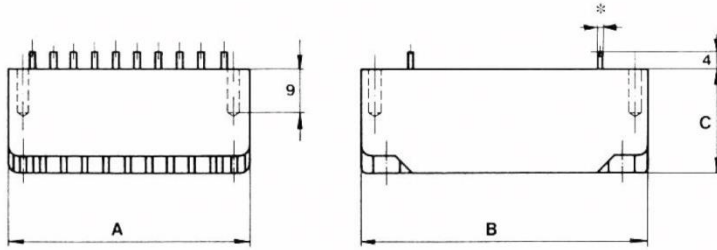

Fixation avec vis-taraud  $\varnothing 2.9 \times 6.5$  mm

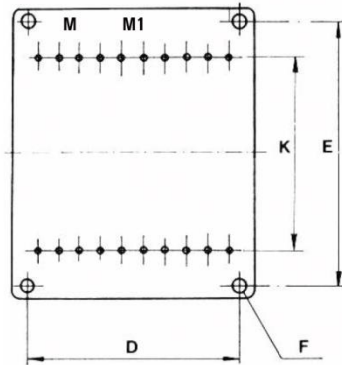

Ansicht auf Lötstifte

Type	A Largeur	B Longueur	C Hauteur	D Entre-axe des trous Larg.	E Entre-axe des trous Long.	F Trous de fixation	K Entre-axe pattes	M	M1	Poids
								Entre-axe tous		
UI 30/5	44 mm	53 mm	17.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35 mm	5 mm	5 mm	0.115 g
UI 30/7	44 mm	53 mm	19.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35 mm	5 mm	5 mm	0.145 g
UI 30/10	44 mm	53 mm	22.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35 mm	5 mm	5 mm	0.175 g
UI 30/16	44 mm	53 mm	28.5 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35 mm	5 mm	5 mm	0.240 g

## Numérotation des pattes et branchement

