


Print-Flachtransformatoren vergossen 2 – 50 VA




- Extrem flache Bauform
- Vakuumvergossen in Kunststoffbecher
- Aufgebaut nach EN 61558
- Isolationsklasse t_a 40°C / E
- Ein- und Ausgangs- Spannungen und -Ströme nach Ihren Spezifikationen

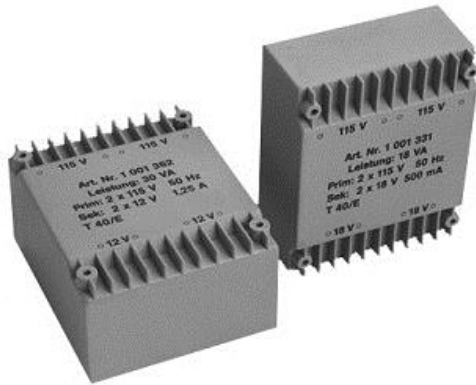

Typ	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
UI 30/5	2 VA	44 mm	53 mm	17.0 mm	0.115 kg
UI 30/7	4 VA	44 mm	53 mm	19.0 mm	0.145 kg
UI 30/10	6 VA	44 mm	53 mm	22.0 mm	0.175 kg
UI 30/16	10 VA	44 mm	53 mm	28.5 mm	0.240 kg
UI 39/8	10 VA	57 mm	68 mm	22.0 mm	0.280 kg
UI 39/10	14 VA	57 mm	68 mm	24.0 mm	0.315 kg
UI 39/13	18 VA	57 mm	68 mm	27.0 mm	0.375 kg
UI 39/17	24 VA	57 mm	68 mm	31.0 mm	0.445 kg
UI 39/21	30 VA	57 mm	68 mm	35.0 mm	0.530 kg
UI 48/17	35 VA	70 mm	83 mm	38.5 mm	0.630 kg
UI 48/26	50 VA	70 mm	83 mm	48.5 mm	0.700 kg

Nicht kurzschlussfest
Andere Leistungen und Baugrößen auf Anfrage

Massbild

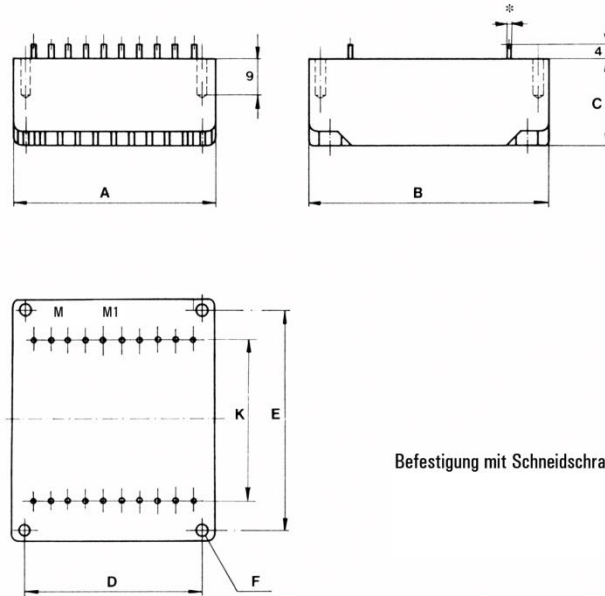


Befestigung mit Schneidschrauben $\varnothing 2.9 \times 6.5 \text{ mm}$


Typ	A Breite	B Länge	C Höhe	D Lochabstand Breite	E Länge	F Befesti- gungsloch	K Raster- mass	M Stiftabstand	M1 Stiftabstand
UI 30/5	44 mm	53 mm	17.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35.0 mm	5 mm	5 mm
UI 30/7	44 mm	53 mm	19.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35.0 mm	5 mm	5 mm
UI 30/10	44 mm	53 mm	22.0 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35.0 mm	5 mm	5 mm
UI 30/16	44 mm	53 mm	28.5 mm	37.5 mm	47.5 mm	2.5 mm	35.0 mm	5 mm	5 mm
UI 39/8	57 mm	68 mm	22.0 mm	50.0 mm	62.5 mm	2.5 mm	45.0 mm	5 mm	6 mm
UI 39/10	57 mm	68 mm	24.0 mm	50.0 mm	62.5 mm	2.5 mm	45.0 mm	5 mm	6 mm
UI 39/13	57 mm	68 mm	27.0 mm	50.0 mm	62.5 mm	2.5 mm	45.0 mm	5 mm	6 mm
UI 39/17	57 mm	68 mm	31.0 mm	50.0 mm	62.5 mm	2.5 mm	45.0 mm	5 mm	6 mm
UI 39/21	57 mm	68 mm	35.0 mm	50.0 mm	62.5 mm	2.5 mm	45.0 mm	5 mm	6 mm
UI 48/17	70 mm	83 mm	38.5 mm	60.0 mm	75.0 mm	3.3 mm	52.5 mm	5 mm	7 mm
UI 48/26	70 mm	83 mm	48.5 mm	60.0 mm	75.0 mm	3.3 mm	52.5 mm	5 mm	7 mm

Ansicht Lötstifte

UI 30/5 – 30/16



UI 39/8 – 39/21



UI 48/17 – 48/26

