


# Transformateurs pour circuits imprimés 2 – 50 VA





- Boîtier extra-plat
- Scellé sous vide dans boîtier plastique
- Construit selon EN 61558
- Classe d'isolation  $t_a$  40°C / E
- Tension d'entrée et de sortie ainsi que les courants selon vos spécifications

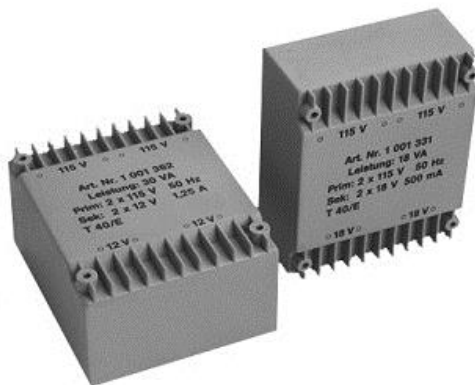

| Type     | Puissance | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids    |
|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| UI 30/5  | 2 VA      | 44 mm    | 53 mm   | 17.0 mm | 0.115 kg |
| UI 30/7  | 4 VA      | 44 mm    | 53 mm   | 19.0 mm | 0.145 kg |
| UI 30/10 | 6 VA      | 44 mm    | 53 mm   | 22.0 mm | 0.175 kg |
| UI 30/16 | 10 VA     | 44 mm    | 53 mm   | 28.5 mm | 0.240 kg |
| UI 39/8  | 10 VA     | 57 mm    | 68 mm   | 22.0 mm | 0.280 kg |
| UI 39/10 | 14 VA     | 57 mm    | 68 mm   | 24.0 mm | 0.315 kg |
| UI 39/13 | 18 VA     | 57 mm    | 68 mm   | 27.0 mm | 0.375 kg |
| UI 39/17 | 24 VA     | 57 mm    | 68 mm   | 31.0 mm | 0.445 kg |
| UI 39/21 | 30 VA     | 57 mm    | 68 mm   | 35.0 mm | 0.530 kg |
| UI 48/17 | 35 VA     | 70 mm    | 83 mm   | 38.5 mm | 0.630 kg |
| UI 48/26 | 50 VA     | 70 mm    | 83 mm   | 48.5 mm | 0.700 kg |

Non protégé contre les courts-circuits  
D'autres puissances et versions sur demande

## Dimensions

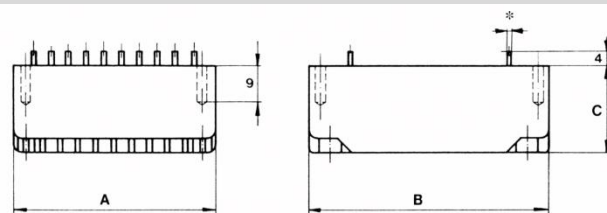


Fixation avec vis-taraud  $\varnothing 2.9 \times 6.5$  mm


| Type     | A<br>Largeur | B<br>Longueur | C<br>Hauteur | D<br>Entre-axe<br>Largeur | E<br>Longueur | F<br>Trous de<br>fixation | K<br>Entre-axe<br>pattes | M<br>Entre-axes<br>trous | M1   |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| UI 30/5  | 44 mm        | 53 mm         | 17.0 mm      | 37.5 mm                   | 47.5 mm       | 2.5 mm                    | 35.0 mm                  | 5 mm                     | 5 mm |
| UI 30/7  | 44 mm        | 53 mm         | 19.0 mm      | 37.5 mm                   | 47.5 mm       | 2.5 mm                    | 35.0 mm                  | 5 mm                     | 5 mm |
| UI 30/10 | 44 mm        | 53 mm         | 22.0 mm      | 37.5 mm                   | 47.5 mm       | 2.5 mm                    | 35.0 mm                  | 5 mm                     | 5 mm |
| UI 30/16 | 44 mm        | 53 mm         | 28.5 mm      | 37.5 mm                   | 47.5 mm       | 2.5 mm                    | 35.0 mm                  | 5 mm                     | 5 mm |
| UI 39/8  | 57 mm        | 68 mm         | 22.0 mm      | 50.0 mm                   | 62.5 mm       | 2.5 mm                    | 45.0 mm                  | 5 mm                     | 6 mm |
| UI 39/10 | 57 mm        | 68 mm         | 24.0 mm      | 50.0 mm                   | 62.5 mm       | 2.5 mm                    | 45.0 mm                  | 5 mm                     | 6 mm |
| UI 39/13 | 57 mm        | 68 mm         | 27.0 mm      | 50.0 mm                   | 62.5 mm       | 2.5 mm                    | 45.0 mm                  | 5 mm                     | 6 mm |
| UI 39/17 | 57 mm        | 68 mm         | 31.0 mm      | 50.0 mm                   | 62.5 mm       | 2.5 mm                    | 45.0 mm                  | 5 mm                     | 6 mm |
| UI 39/21 | 57 mm        | 68 mm         | 35.0 mm      | 50.0 mm                   | 62.5 mm       | 2.5 mm                    | 45.0 mm                  | 5 mm                     | 6 mm |
| UI 48/17 | 70 mm        | 83 mm         | 38.5 mm      | 60.0 mm                   | 75.0 mm       | 3.3 mm                    | 52.5 mm                  | 5 mm                     | 7 mm |
| UI 48/26 | 70 mm        | 83 mm         | 48.5 mm      | 60.0 mm                   | 75.0 mm       | 3.3 mm                    | 52.5 mm                  | 5 mm                     | 7 mm |

## Vue sur les pins

UI 30/5 – 30/16



UI 39/8 – 39/21



UI 48/17 – 48/26

