

Einphasentrennstelltransformatoren

ETS



- Schutzklasse 0
- Schutzgrad IP00
- Isolierstoffklasse B
- Umgebungstemperatur max. +45°C
- Prüfspannung PRI-SEC 4 kV ~
- Frequenz 50/60 Hz
- Nenneingangsspannung 230 VAC





Typ	Ausgangsspannung	Dauerbelastbarkeit	Eingangsstrom
ETS 230/42/4	< 1 – 42 VAC	4.0 A	0.9 A
ETS 230/42/6.3	< 1 – 42 VAC	6.3 A	1.4 A
ETS 230/253/0.8	< 1 – 253 VAC	0.8 A	1.1 A
ETS 230/253/1.6	< 1 – 253 VAC	1.6 A	1.8 A
ETS 230/253/2	< 1 – 253 VAC	2.0 A	2.4 A
ETS 230/253/5	< 1 – 253 VAC	5.0 A	6.0 A

Andere Spannung, Ströme und Frequenzen auf Anfrage

Abmessungen

Schaltbild

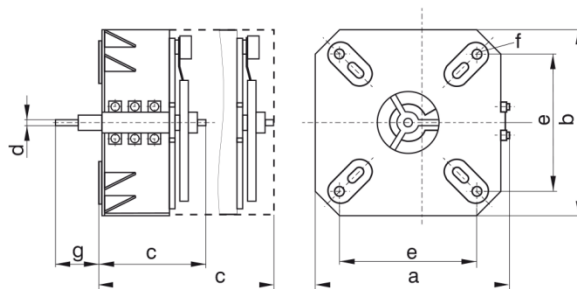

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g ¹ (mm)	Gewicht (kg)
ETS 230/42/4	137	125	84	6	96	5.8	32	2.6
ETS 230/42/6.3	159	147	84	6	112	5.8	32	3.8
ETS 230/253/0.8	159	147	84	6	112	5.8	32	3.8
ETS 230/253/1.6	159	147	103	6	112	7.0	32	5.2
ETS 230/253/2	197	185	118	8	142	7.0	32	7.8
ETS 230/253/5	243	231	121	8	180	11.0	32	14.0

¹ Achsen anderer Längenabmessungen auf Anfrage

Kategorie: 17C



