

Transformateurs de réglage toroïdaux monophasés



- ETS-Série
- Classe de protection 0
- Etanchéité IP00
- Class d'isolation B
- Température ambiante max. +45°C
- Tension de contrôle PRI-SEC 4 kV ~
- Fréquence 50/60 Hz
- Tension d'entrée 230 VAC





Type	Tension de sortie	Courant max. pour charge continue	Courant d'entrée
ETS 230/42/4	< 1 – 42 VAC	4.0 A	0.9 A
ETS 230/42/6.3	< 1 – 42 VAC	6.3 A	1.4 A
ETS 230/253/0.8	< 1 – 253 VAC	0.8 A	1.1 A
ETS 230/253/1.6	< 1 – 253 VAC	1.6 A	1.8 A
ETS 230/253/2	< 1 – 253 VAC	2.0 A	2.4 A
ETS 230/253/5	< 1 – 253 VAC	5.0 A	6.0 A

Autres tensions, courants et fréquences sur demande

Dimensions

Schéma

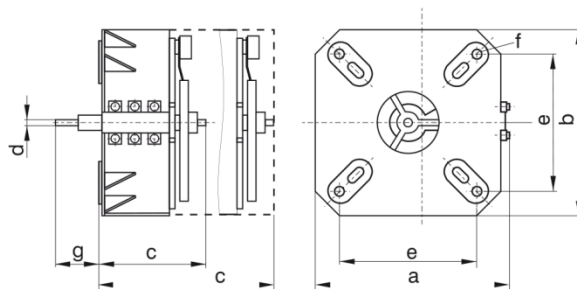

Type	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g ¹ (mm)	Poids (kg)
ETS 230/42/4	137	125	84	6	96	5.8	32	2.6
ETS 230/42/6.3	159	147	84	6	112	5.8	32	3.8
ETS 230/253/0.8	159	147	84	6	112	5.8	32	3.8
ETS 230/253/1.6	159	147	103	6	112	7.0	32	5.2
ETS 230/253/2	197	185	118	8	142	7.0	32	7.8
ETS 230/253/5	243	231	121	8	180	11.0	32	14.0

¹ Autres dimensions ou entre-axe sur demande. Autres tensions, courants, fréquences ainsi qu'avec séparation galvanique sur demande

Catégorie: 17C



