

Alimentations triphasées

60 – 960 W




- Filtrées-redressées
- Ondulations max. 4 %
- Protection surcharges et courts-circuits



No. d'article	Type	Puissance	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie	Tension à vide	Rendement	Prix / CHF 1 pièce
2 080 100	3-24RC060-400	60 W	380-400-420 VAC	24 VDC	2.5 A	26.5 VAC	76%	235.-
2 080 101	3-24RC120-400	120 W	380-400-420 VAC	24 VDC	5.0 A	26.4 VAC	78%	247.-
2 080 102	3-24RC240-400	240 W	380-400-420 VAC	24 VDC	10.0 A	28.1 VAC	80%	325.-
2 080 103	3-24RC480-400	480 W	380-400-420 VAC	24 VDC	20.0 A	28.2 VAC	83%	409.-
2 080 104	3-24RC720-400	720 W	380-400-420 VAC	24 VDC	30.0 A	27.5 VAC	85%	529.-
2 080 105	3-24RC960-400	960 W	380-400-420 VAC	24 VDC	40.0 A	26.7 VAC	85%	622.-

Schéma

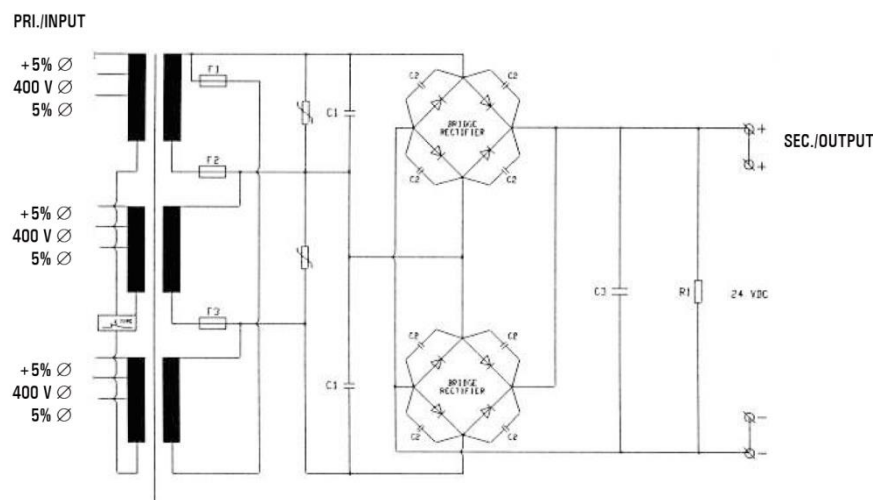

Catégorie: 10B

intronics
Your Power-Supplier.

Intronics AG | Solenbergstrasse 33 | Postfach 1069 | CH-8207 Schaffhausen
Tel +41 (0)52 644 00 88 | Fax +41 (0)52 644 00 99 | sales@intronics.ch
www.intronics.ch

Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée

Tension d'entrée	3 x 380-400-420 VAC
Plage de la tension d'entrée	+/- 5%
Fréquence	50/60 Hz


Spécifications de sortie

Tension de sortie	24 VDC
Ondulations	< 4%
Protection surcharge	par fusible
Protection courts-circuits	par fusible

Spécifications générales

Classe de protection	I
Etanchéité	IP00
Température ambiante	max. 40°C
Classe d'isolation	B (130°C)
Rigidité diélectrique	4 kV
Sécurité	EN 61558-2-6

Dimensions

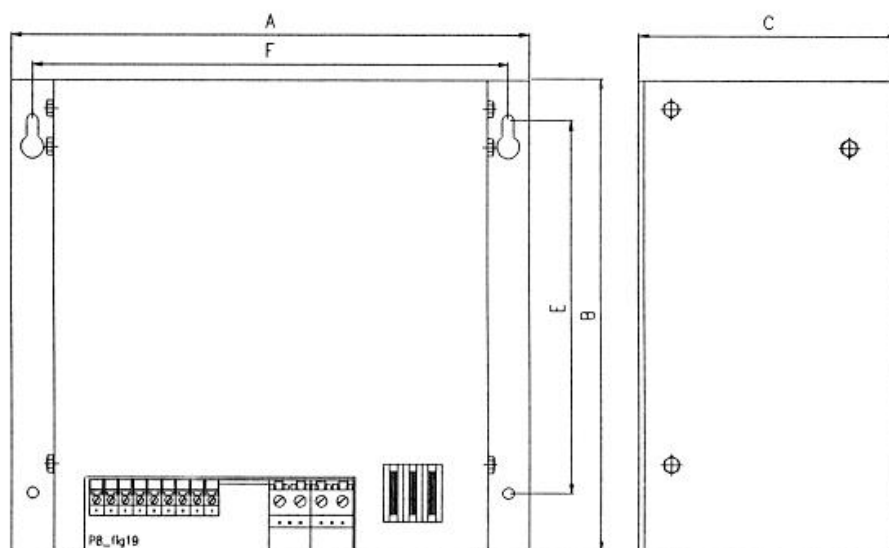

Type	A Largeur	B Longueur	C Hauteur	D Trous	E Entre-axe trous Longueur	F Entre-axe trous Largeur	Poids
3-24RC060-400	190 mm	150 mm	105 mm	6 mm	60 mm	145 mm	3 kg
3-24RC120-400	190 mm	150 mm	105 mm	6 mm	60 mm	145 mm	4 kg
3-24RC240-400	215 mm	170 mm	110 mm	6 mm	115 mm	195 mm	6 kg
3-24RC480-400	245 mm	215 mm	115 mm	6 mm	160 mm	225 mm	8 kg
3-24RC720-400	270 mm	245 mm	135 mm	6 mm	194 mm	248 mm	11 kg
3-24RC960-400	270 mm	245 mm	135 mm	6 mm	194 mm	248 mm	14 kg