

Stecker-Schaltnetzteile FOX

30 W



- Weitbereichseingang 100 – 240 VAC
- Auswechselbare Primäradapter und Sekundärstecker



Artikelnummer	Typ	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis / CHF 1 Stück
2 070 280	FOX-30-5	100 – 240 VAC	5.0 VDC	5.00 A	49.–
2 070 281	FOX-30-5.9	100 – 240 VAC	5.9 VDC	4.20 A	49.–
2 070 282	FOX-30-7.5	100 – 240 VAC	7.5 VDC	4.00 A	49.–
2 070 283	FOX-30-9	100 – 240 VAC	9.0 VDC	3.30 A	49.–
2 070 284	FOX-30-12	100 – 240 VAC	12.0 VDC	2.50 A	49.–
2 070 285	FOX-30-15	100 – 240 VAC	15.0 VDC	2.00 A	49.–
2 070 286	FOX-30-18	100 – 240 VAC	18.0 VDC	1.67 A	49.–
2 070 287	FOX-30-24	100 – 240 VAC	24.0 VDC	1.25 A	49.–
2 070 288	FOX-30-48	100 – 240 VAC	48.0 VDC	0.63 A	49.–

Kategorie: 8D

intrinsic[®]
Your Power-Supplier.

Spezifikationen


Alle Spezifikationen gelten bei Nominalwerten, Volllast und 25 °C

Eingangsspezifikationen	
Nenneingangsspannung	100 – 240 VAC
Eingangsspannungsbereich	600 – 300 VAC
Ableitstrom	10 μ A
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Primärstecker	auswechselbare Adapter: EURO / USA / UK / Australien / Weltweit / Tisch siehe am Ende dieses Kapitels

Ausgangsspezifikationen	
Strombegrenzung typisch	+ 5%
Einschaltzeit	3 s
Stand-by	0.1 W
Effizienz	87% (bei Volllast)
MTBF	200'000 h
Sekundärleitung	2 m Anschlussleitung mit Distributionsstecker
Sekundärstecker	11 verschiedene Sekundär- steckadapter, siehe am Ende des Kapitels

Allgemeine Spezifikationen	
Betriebstemperaturbereich	0 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 95 %
Lagertemperatur	-40 – 70 °C
Betriebshöhe	2000 m
Sicherheit	IEC 60950
Zulassungen	EU, USA, AUS, JPN
Schutzklasse	II
EMV	EN 55024, EN 55032
Abmessungen	90 x 55 x 34 mm
Gewicht	187 g
Steckverbinder AC-Eingang	FRIWO austauschbares Netzsteckersystem
DC-Ausgang:	Universalausgangsstecker- system

Masszeichnung

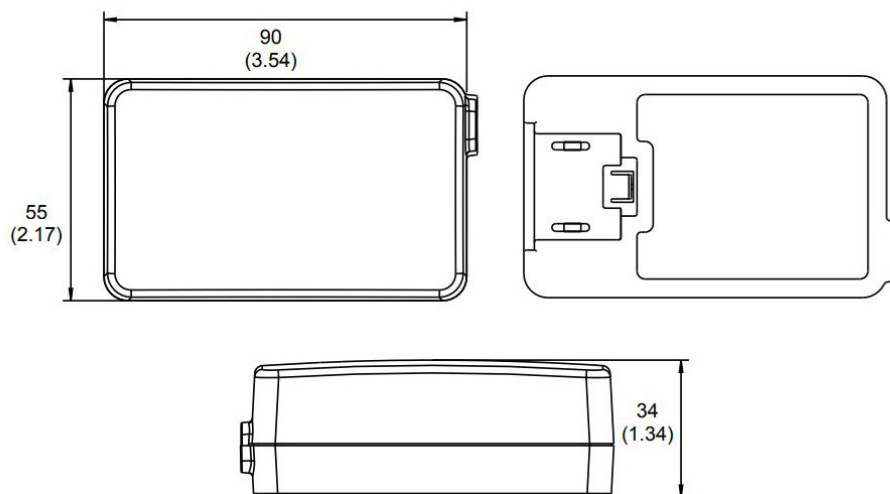

Alle Abmessungen in Millimeter (Inch), Abweichung \pm 0,5 (0.02)
All Dimensions in Millimeter (Inch), Deviation \pm 0,5 (0.02)