

Print-Flachtransformatoren UI 39 10 – 30 VA



- Extrem flache Bauform
- Vergossen in Kunststoffbecher
- Isolationsklasse t_a 40°C / E
- Wahlweise Serie- und Parallelschaltung der Primär- und Sekundärwicklungen möglich
- Gebaut nach EN 61558





Artikelnummer	Typ	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis / CHF 1 Stück
1 001 280	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	833 mA	13.50
1 001 281	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	557 mA	13.50
1 001 282	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	417 mA	13.50
1 001 290	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	333 mA	13.50
1 001 291	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	278 mA	13.50
1 001 292	UI 39/8	10 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	238 mA	13.50
1 001 300	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	1167 mA	14.50
1 001 301	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	778 mA	14.50
1 001 302	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	583 mA	14.50
1 001 310	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	467 mA	14.50
1 001 311	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	389 mA	14.50
1 001 312	UI 39/10	14 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	333 mA	14.50
1 001 320	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	1500 mA	16.30
1 001 321	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	1000 mA	16.30
1 001 322	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	750 mA	16.30
1 001 330	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	600 mA	16.30
1 001 331	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	500 mA	16.30
1 001 332	UI 39/13	18 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	429 mA	16.30
1 001 340	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	2000 mA	17.10
1 001 341	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	1333 mA	17.10
1 001 342	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	1000 mA	17.10
1 001 350	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	800 mA	17.10
1 001 351	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	667 mA	17.10
1 001 352	UI 39/17	24 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	571 mA	17.10
1 001 360	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 6 VAC	2500 mA	18.20
1 001 361	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 9 VAC	1667 mA	18.20
1 001 362	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 12 VAC	1250 mA	18.20
1 001 370	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 15 VAC	1000 mA	18.20
1 001 371	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 18 VAC	833 mA	18.20
1 001 372	UI 39/21	30 VA	2 x 115 VAC	2 x 21 VAC	714 mA	18.20

Kategorie: 15C



Massbild

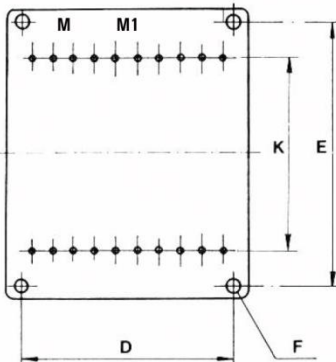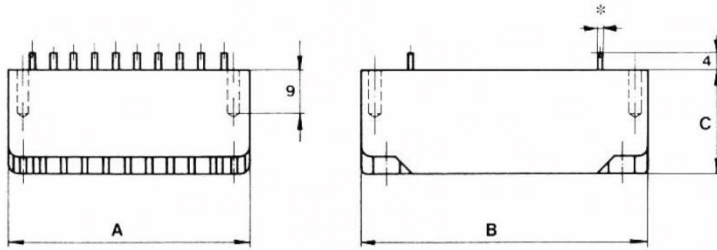

Ansicht auf Lötstifte

Befestigung mit Schneidschrauben $\varnothing 2.9 \times 6.5$ mm

Typ	A Breite	B Länge	C Höhe	D Lochabstand Breite	E Lochabstand Länge	F Befestigungs- loch	K Raster- mass	M	M1	Gewicht
UI 39/8	57 mm	68 mm	22 mm	50 mm	62.5 mm	2.5 mm	45 mm	5 mm	5 mm	0.280 g
UI 39/10	57 mm	68 mm	24 mm	50 mm	62.5 mm	2.5 mm	45 mm	5 mm	5 mm	0.315 g
UI 39/13	57 mm	68 mm	27 mm	50 mm	62.5 mm	2.5 mm	45 mm	5 mm	5 mm	0.375 g
UI 39/17	57 mm	68 mm	31 mm	50 mm	62.5 mm	2.5 mm	45 mm	5 mm	5 mm	0.445 g
UI 39/21	57 mm	68 mm	35 mm	50 mm	62.5 mm	2.5 mm	45 mm	5 mm	5 mm	0.530 g

Stiftbelegung und Schaltplan

