


Ondergronds / Sous terrain Unterirdisch / Underground

IP68




Exterior-Kit

Installatiecomfort / Confort d'installation
Installationskomfort / Installation comfort



Gemiddeld Moyen Durchschnittlich Average	Hoog Haut Hoch High	Uitzonderlijk Exceptionnel Außerordentlich Exceptional
---	------------------------------	---

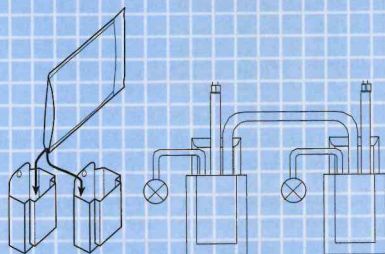

IP 68 aansluiting van elektronische transformatoren voor buitenverlichting. Doorverbinding van de netspanning op de transformator (max. 8). Geen bijkomende aftakdozen nodig. Juiste hoeveelheid hars per set transformatoren. Uithardingstijd ± 30 min.

Connexion IP 68 des transformateurs électroniques pour éclairage extérieur. Repiquage de la tension d'alimentation sur le transformateur par borniers séparés (max. 8). Pas besoin de boîtes de dérivation supplémentaires. Quantité de résine suffisante par jeu de deux transformateurs. Temps de polymérisation: ± 30 min.

IP 68-Transformatorkit für Außenbeleuchtung. Primärseitig schleifbar am Transformator (max. 8). Keine zusätzlichen Verteilerdosen. Genaue Menge Harz per Set. Härtezeit: ± 30 Min.

IP 68-Transformerkits for exterior lighting. Loop connection of primary on the transformer (max. 8). No extra junction boxes. Right amount of resin per set. Time to harden: ± 30 min.

Type Code	Exterior Kit 1550	EKIT 70K M 5212	EKIT 105 K M 5213
Transformator/Transformateur Transformator/Transformer	2 x Lasso 70 K (4597)	1 x Lasso 70 K (4597)	1 x Lasso 105 K (4598)
P (lampen/lampes/Leuchten/lamps)	20-70 W	20-70 W	35-105 W
Pri (230 - 240 V)	2,5 mm ² (2x)	2,5 mm ² (2x)	2,5 mm ² (2x)
Sec (11,5 V)	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	Schroefklemmen / Bornes à Vis / Schraubklemme / screw block terminal		
Behuizing/Boîtier/Dosen/Boxes	2	1	1
Hars/Résine/Harz/Resin	1 x PUR 220 gr	1 x PUR 100 gr	1 x PUR 100 gr