


Electromagnetic transformers

Elektromagnetische transformatoren
Transformateurs ferromagnétiques
Elektromagnetische Transformatoren

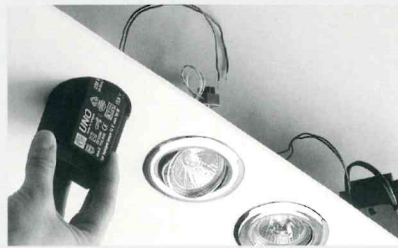

Beveiliging / protection / Schutz PRI

Beveiliging / protection / Schutz SEC

ingebouwd veiligheidssysteem
zelfherstellend na :
- kortsluiting
- overbelasting
- oververhitting

système de sécurité incorporé
auto-réparable après :
- court-circuit
- surcharge
- surchauffe



eingebautes Schutzsystem
wiederherstellend nach :
- Kurzschluß
- Überlastung
- Überhitzung

built-in protection system
self-resetting after :
- short-circuit
- overloading
- overheating

EN 61 558 EN 60 742




UNO



Type	Code	Weight	P (Lamps)	U pri	U sec	Pri	Sec
UNO/240	1804	0,75 kg	50 W	240 V	11,5 V	30 cm	30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
IP 40 63,5 mm MM:		dubbel geïsoleerd netsnoer met adereindhulzen cordon à double isolation avec des embouts de câble doppelt isoliertes Netzkabel double insulated mains cable		silicone geïsoleerde draad (170°) fil isolé silicone (170°) Silikon isolierter Draht (170°) silicone insulated wire (170°)			

E 12 SC 20 SA

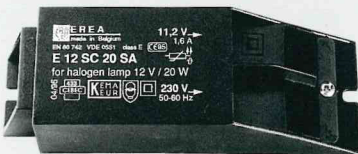

Type	Code	Weight	P (Lamps)	U pri	U sec	Pri	Sec
E 12 SC 20 SA	1430	0,48 kg	20 W	230 V	11,2 V	6 mm ²	6 mm ² 6 mm ² 6 mm ² 6 mm ² + l = 0,50 m*
IP 20 55 mm	 	schroefklem borne à vis Schraubklemme screw block terminal		schroefklem borne à vis Schraubklemme screw block terminal			

E 12 SC 50 SA



Type	Code	Weight	P (Lamps)	U pri	U sec	Pri	Sec
E 12 SC 50 SA	2583	1 kg	50 W	230 V	11,2 V	6 mm ²	6 mm ² 6 mm ² 6 mm ² 6 mm ² + l = 0,50 m*
SA : IP 20 55 mm	 	schroefklem borne à vis Schraubklemme screw block terminal		schroefklem borne à vis Schraubklemme screw block terminal * + silicone geïsoleerde draad (170°C) * + fil isolé silicone (170°C) * + Silikon isolierter Draht (170°C) * + silicone insulated wire (170°C)			