



Stecker-Netzgeräte AC/DC unstabilisiert

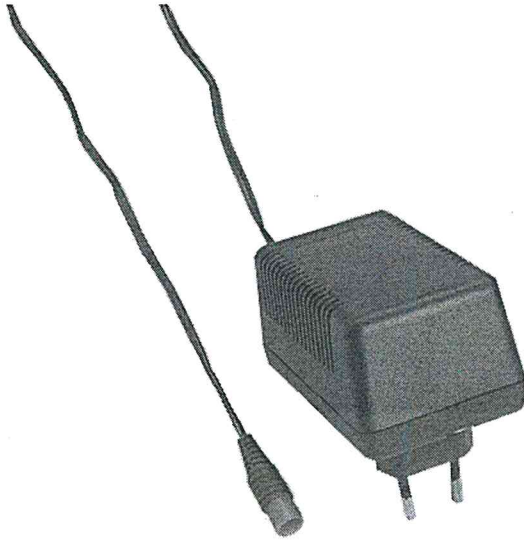

- Brückengleichrichter und Elektrolytkondensator
- Auswechselbare Sekundärstecker
- Verschiedene Ländervarianten
- Alle Typen auch als Tischausführung erhältlich

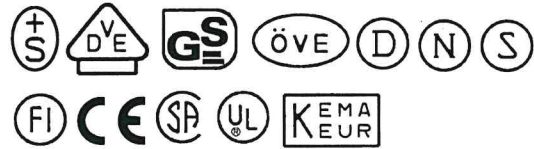

| Spannung | Strom | EURO | UK | USA | Gehäuse |
|----------|---------|-----------|----|-----|---------|
| 5 VDC | 1500 mA | X | X | X | 54/5 |
| 6 VDC | 500 mA | 2 101 955 | X | X | 48/2 |
| 6 VDC | 900 mA | X | X | X | 48/2 |
| 6 VDC | 1800 mA | X | X | X | 54/5 |
| 9 VDC | 680 mA | 2 101 980 | X | | 48/2 |
| 9 VDC | 760 mA | | | X | 48/4 |
| 9 VDC | 1000 mA | 2 101 908 | X | | 54/5 |
| 12 VDC | 580 mA | 2 101 154 | X | | 48/2 |
| 12 VDC | 610 mA | | | X | 48/4 |
| 12 VDC | 1000 mA | 2 101 898 | X | X | 54/5 |
| 15 VDC | 835 mA | | X | | 54/7 |
| 15 VDC | 850 mA | 2 101 952 | | X | 54/5 |
| 18 VDC | 500 mA | X | X | X | 54/5 |
| 18 VDC* | 850 mA | X | X | X | 60-66/1 |
| 24 VDC | 500 mA | 2 100 954 | X | X | 54/5 |
| 24 VDC* | 1000 mA | 2 101 928 | X | X | 60-66/1 |

* Nur als Tischausführung erhältlich



Spezifikationen


Ausgangsspezifikationen

| | |
|-----------------|---|
| Sekundärleitung | 2 m Anschlussleitung mit Distributionsstecker |
| Sekundärstecker | 10 verschiedene Sekundärsteckadapter, siehe am Ende dieses Kapitels |

Beschreibung


Unstabilisierte Geräte sind mit einer Brückengleichrichtung und einem Elektrolytkondensator versehen. Die Höhe der Ausgangsspannung ist abhängig von der Eingangsspannung und vom angeschlossenen Endgerät.

Gehäuse 54/5

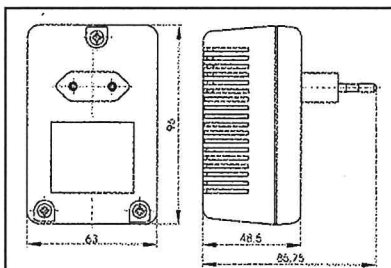


54/8 Schuko 54/21
 54/6 USA 54/10 Netzleitung
 54/7 UK 54/16 Australien

Gehäuse 48/2

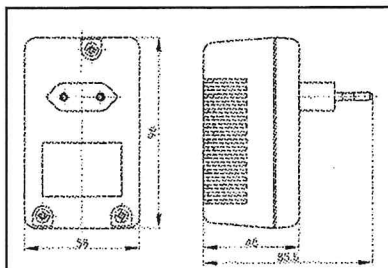


48/3 Schuko 48/5 Netzleitung
 48/4 USA 48/11 Australien
 48/7 UK

Gehäuse 48/4

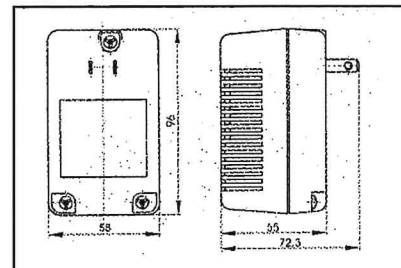

Gehäuse 54/7

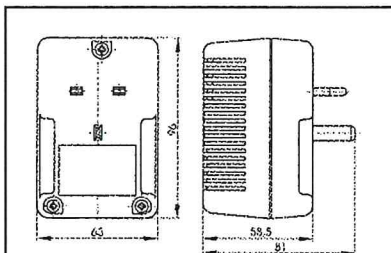

Gehäuse 60-66/1

