

# Transformateurs triphasés

## 0.12 – 100 kVA



- Tensions d'entrée et de sortie ainsi que les courants selon vos spécifications
- Version ouverte, imprégnée sous vide
- Classe d'isolation  $t_a$  40°C / E



Auf Anfrage


Type	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
T3F-0.12-X	0.12 kVA	180 mm	70 mm	190 mm	3.1 kg
T3F-0.18-X	0.18 kVA	180 mm	80 mm	190 mm	3.4 kg
T3F-0.30-X	0.30 kVA	180 mm	90 mm	190 mm	3.9 kg
T3F-0.50-X	0.50 kVA	240 mm	90 mm	260 mm	6.9 kg
T3F-1.00-X	1.00 kVA	240 mm	100 mm	260 mm	14.0 kg
T3F-1.50-X	1.50 kVA	240 mm	110 mm	260 mm	17.0 kg
T3F-2.00-X	2.00 kVA	300 mm	110 mm	310 mm	23.0 kg
T3F-3.00-X	3.00 kVA	300 mm	120 mm	310 mm	30.0 kg
T3F-4.00-X	4.00 kVA	300 mm	130 mm	310 mm	37.0 kg
T3F-5.00-X	5.00 kVA	360 mm	135 mm	360 mm	42.0 kg
T3F-7.50-X	7.50 kVA	360 mm	145 mm	360 mm	59.0 kg
T3F-10.0-X	10.0 kVA	360 mm	155 mm	360 mm	80.0 kg
T3F-10.0-X	10.0 kVA	420 mm	165 mm	440 mm	84.0 kg
T3F-12.5-X	12.5 kVA	420 mm	165 mm	440 mm	96.0 kg
T3F-15.0-X	15.0 kVA	420 mm	175 mm	440 mm	105.0 kg
T3F-20.0-X	20.0 kVA	420 mm	185 mm	440 mm	130.0 kg
T3F-25.0-X	25.0 kVA	480 mm	170 mm	470 mm	148.0 kg
T3F-30.0-X	30.0 kVA	480 mm	180 mm	470 mm	183.0 kg
T3F-40.0-X	40.0 kVA	480 mm	190 mm	470 mm	216.0 kg
T3F-50.0-X	50.0 kVA	480 mm	200 mm	470 mm	262.0 kg
T3F-60.0-X	60.0 kVA	600 mm	220 mm	620 mm	325.0 kg
T3F-80.0-X	80.0 kVA	600 mm	240 mm	620 mm	391.0 kg
T3F-100.0-X	100.0 kVA	600 mm	250 mm	620 mm	452.0 kg

D'autres types ou variantes sur demande

Catégorie: 13B

**intrinsic**<sup>®</sup>  
Your Power-Supplier.

## Dimensions

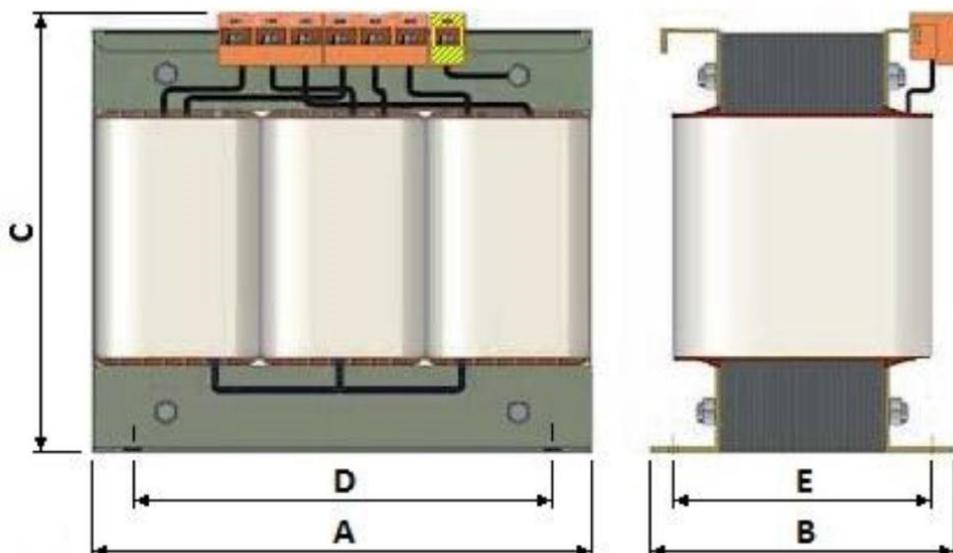

Type	Puissance	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Hauteur (mm)	D Entre-axe des trous Longueur (mm)	E Entre-axe des trous Largeur (mm)
T3F-0.12-X	0.12 kVA	180	70	190	140	50
T3F-0.18-X	0.18 kVA	180	80	190	140	60
T3F-0.30-X	0.30 kVA	180	90	190	140	70
T3F-0.50-X	0.50 kVA	240	90	260	200	70
T3F-1.00-X	1.00 kVA	240	100	260	200	80
T3F-1.50-X	1.50 kVA	240	110	260	200	90
T3F-2.00-X	2.00 kVA	300	110	310	200	95
T3F-3.00-X	3.00 kVA	300	120	310	200	105
T3F-4.00-X	4.00 kVA	300	130	310	200	105
T3F-5.00-X	5.00 kVA	360	135	360	180/320	115
T3F-7.50-X	7.50 kVA	360	145	360	180/320	125
T3F-10.0-X	10.0 kVA	360	155	360	180/320	125
T3F-10.0-X	10.0 kVA	420	165	440	300	125
T3F-12.5-X	12.5 kVA	420	165	440	300	125
T3F-15.0-X	15.0 kVA	420	175	440	300	135
T3F-20.0-X	20.0 kVA	420	185	440	300	145
T3F-25.0-X	25.0 kVA	480	170	470	255/400	135
T3F-30.0-X	30.0 kVA	480	180	470	255/400	145
T3F-40.0-X	40.0 kVA	480	190	470	255/400	155
T3F-50.0-X	50.0 kVA	480	200	470	255/400	165
T3F-60.0-X	60.0 kVA	600	220	620	400	180
T3F-80.0-X	80.0 kVA	600	240	620	400	200
T3F-100.0-X	100.0 kVA	600	250	620	400	210