

Alimentations à découpage SDR

75 W




- 150% puissance de crête
- EN 61000-6-2 (EN50082-2)
- Protection courts-circuits, surcharges et surtensions
- Certifié selon UL 508 et TUV EN 60950-1
- Tension d'entrée
88 – 264 VAC / 124 – 370 VDC



No. d'article	Type	Tension de sortie	Courant de sortie	Tolérance	Rendement
2 081 091	SDR-75-12	12 VDC	6.3 A	+/- 1%	88.5%
2 081 090	SDR-75-24	24 VDC	3.2 A	+/- 1%	89.0%
2 081 092	SDR-75-48	48 VDC	1.6 A	+/- 1%	90.0%

Dimensions

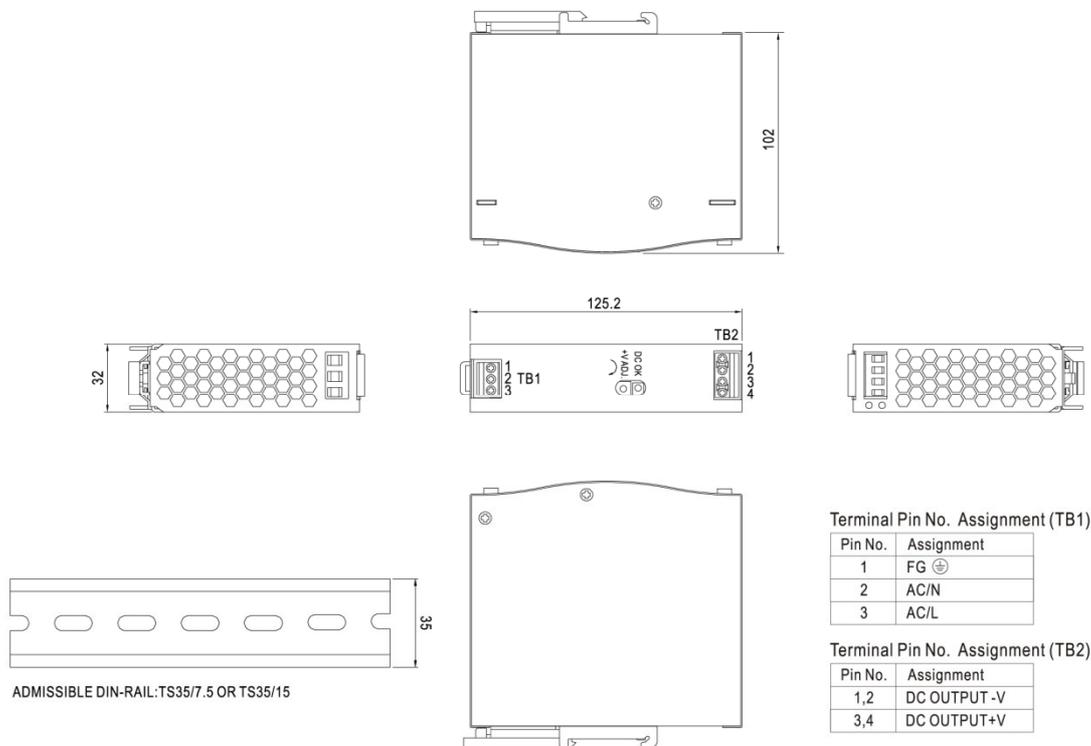

Catégorie: 3C



Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée	88 – 264 VAC / 124 – 370 VDC
Plage de fréquence	47 – 63 Hz
Courant d'entrée nominal	1.40 A à 115 VAC 0.85 A à 230 VAC
Courant d'enclenchement	30 A à 115 V 50 A à 230 V
Courant de fuite	< 1 mA à 240 VAC

Spécifications de sortie	
Plage de réglage	
SDR-75-12, -24	17.0%
SDR-75-48	14.5%
Ondulations	
SDR-75-12, -24	100 mVp-p
SDR-75-48	120 mVp-p
Protection surcharges	La surcharge est possible pendant 3 secondes à 150%. Ensuite Shutdown de la tension de sortie
Protection surtensions	
SDR-75-12	14 – 17 V
SDR-75-24	29 – 33 V
SDR-75-48	56 – 65 V
Protection surchauffe	100°C +/- 10°C (RTH2)

Spécifications générales	
Température de travail	-30°C à +70°C (Voir Derating)
Température de stockage	-40°C à +85°C
Coefficient de température	+/- 0.03% / °C (0 – 60°C)
Vibration	10 – 500 Hz, 2G 10 min. / 1 cycle, 60 min. each along X, Y, Z axes
Régulation de tension	+/- 0.5%
Régulation de charge	+/- 1.0%
Sécurité	UL 508; TUV EN 60950-1;
EMC-Standard	EN 55022 (CISPR22), EN 61204-3 Classe B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN 55024, EN 61204-3 EN 61000-6-2 (EN50082-2) Heavy industry level, criteria A SEMI F47 approved
Temps d'enclenchement	1500ms/230 V, 3000ms/115 V
Temps de pontage	80 ms / 230 V, 20 ms / 115 V
Rise	60 ms / 230 V, 60 ms / 115 V
Tension d'isolation	I/P – O/P 3.0 kVAC I/P – FG 2.0 kVAC O/P – FG 0.5 kVAC
Résistance d'isolation	100 M Ohm / 500 VDC
MTBF	481.9 Khrs. min. MIL-HDBK-217F (25°C)
Montage	Montage sur rail DIN
Dimensions	32 x 125.2 x 102 mm
Poids	0.51 kg

Puissance maximale



Derating

