


Transformateurs monophasés

16 – 200 VA

du stock

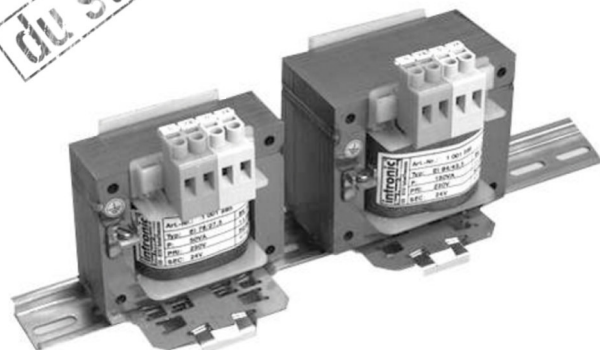

- Montage sur rail DIN
- Version ouverte
- Imprégné sous vide
- Classe d'isolation t_a 40°C / E



No. d'article	Type	Puissance	Tension d'entrée	Tension de sortie	Rendement	Tension à vide
1 001 450	ELD EI 54/18	16 VA	230 VAC	12 VAC	72%	15.2 VAC
1 001 451	ELD EI 54/18	16 VA	230 VAC	24 VAC	72%	30.0 VAC
1 001 452	ELD EI 54/18	16 VA	230 VAC	48 VAC	72%	60.0 VAC
1 001 453	ELD EI 54/18	16 VA	400 VAC	230 VAC	72%	290.0 VAC
1 001 455	ELD EI 78/27	60 VA	230 VAC	12 VAC	84%	13.5 VAC
1 001 456	ELD EI 78/27	60 VA	230 VAC	24 VAC	84%	26.5 VAC
1 001 457	ELD EI 78/27	60 VA	230 VAC	48 VAC	84%	53.0 VAC
1 001 458	ELD EI 78/27	60 VA	400 VAC	230 VAC	84%	260.0 VAC
1 001 460	ELD EI 84/43	130 VA	230 VAC	12 VAC	86%	12.9 VAC
1 001 461	ELD EI 84/43	130 VA	230 VAC	24 VAC	86%	25.7 VAC
1 001 462	ELD EI 84/43	130 VA	230 VAC	48 VAC	86%	51.5 VAC
1 001 463	ELD EI 84/43	130 VA	230 VAC	230 VAC	86%	250.0 VAC
1 001 464	ELD EI 84/43	130 VA	400 VAC	230 VAC	86%	250.0 VAC
1 001 465	ELD EI 96/45	200 VA	230 VAC	12 VAC	90%	12.8 VAC
1 001 466	ELD EI 96/45	200 VA	230 VAC	24 VAC	90%	25.6 VAC
1 001 467	ELD EI 96/45	200 VA	230 VAC	48 VAC	90%	51.3 VAC
1 001 468	ELD EI 96/45	200 VA	230 VAC	230 VAC	90%	247.0 VAC
1 001 469	ELD EI 96/45	200 VA	400 VAC	230 VAC	90%	247.0 VAC

Montage d'un bornier avec fusible

No d'article	Type
1 900 201	Bornier avec fusible sur le primaire
1 900 200	Bornier avec fusible sur le secondaire

Spécifications


Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée	
Fréquence	50/60 Hz
Bornier	4 mm ²

Spécifications de sortie	
Protection contre les courts-circuits	non
Bornier	4 mm ²

Spécifications générales	
Classe de protection	I
Étanchéité	IP00
Classe d'isolation	E (120°)
Température ambiante	max. 40°C
Enroulements	séparation galvanique
Tension de contrôle	2.5 kV
Norme	EN 61558-2
Version	ouvert
Fixation	rail DIN
Imprégnation	sans couleur imprégné sous vide
Terre	Patte de terre sur noyau, à visser

Dimensions

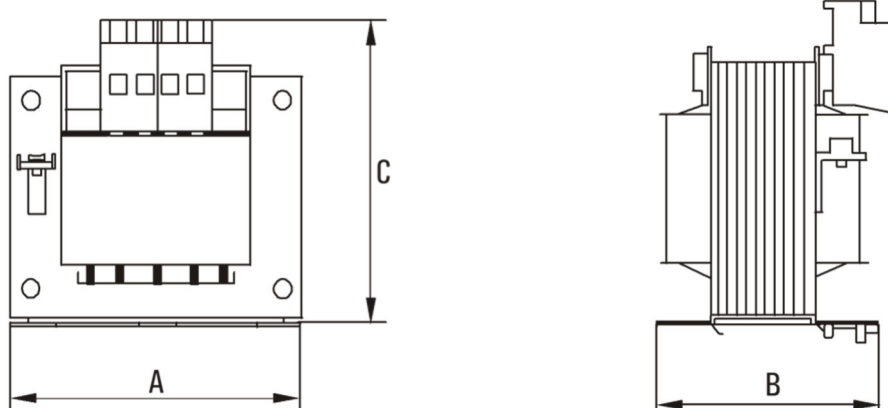

Type	A	B	C	Poids
ELD EI 54/18	54 mm	58 mm	70 mm	0.4 kg
ELD EI 78/27	78 mm	80 mm	86 mm	1.2 kg
ELD EI 84/43	84 mm	83 mm	90 mm	2.7 kg
ELD EI 96/45	96 mm	86 mm	100 mm	2.9 kg