

Niko pour profil-tube, électronique

70 W

(Remplacement Ereatronic)

du stock



- Spécialement conçu pour des luminaires halogènes à basse tension
- Protection électronique contre surcharge, surchauffe et courts-circuits





No d'article	Type	Puissance	Tension d'entrée	Tension de sortie
1 000 586	Niko 320-00135 (Ereatronic 60i/T)	20-70 W	230 VAC +/- 10%	11.5 VAC

Ces transformateurs électroniques en forme profil sont parfaitement adaptés au montage en tubes (diamètre 40mm), dans des profils (hauteur 30mm) et spots à diamètre réduit.

Niko 320-00135 / Remplace Ereatronic 60i/T

Type	Poids	Câble à double isolation avec des embouts de fils renforcée	
		Primaire	Secondaire
Niko 320-00135	0.15 Kg	0.30 m	0.25 m

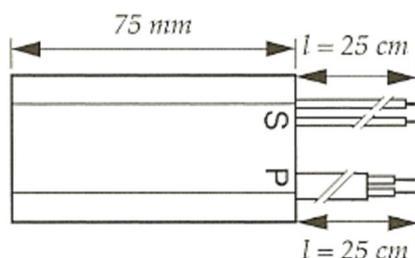

Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée

Tension d'entrée	230 VAC +/- 10%
Fréquence	50/60 Hz

Spécifications de sortie

Tension de sortie	11.5 VAC
Système de protection incorporé	rétablissement après - court-circuit - surcharge - surchauffe
Longueur de câble	2 m

Spécifications générales

Étanchéité	IP40
Température ambiante	max. 50°C
Norme	EN55015, EN61000-3-2, EN61547, EN61347-2-2 EN61047
Réglage	Réglable universel, en attaque de phase et en coupure de phases