

UPS Vision Line-Interactive

800 – 2000 VA



- Protection élevée
- Moderne et compact
- Haute disponibilité
- Polyvalent
- Ecran LCD
- Communication LCD
- Garantie 2 ans

monophasé



petits réseaux
informatique



Local Area
Networks (LAN)



Stations de
travail



Serveur




Systèmes point
de vent (EPO)



No. d'article	Type	Puissance	Dimensions (L x P x H)	Poids
2 010 960	VST 800	800 VA / 640 W	120 x 443 x 247 mm	10.5 kg
2 010 961	VST 1100	1100 VA / 880 W	120 x 443 x 247 mm	11.3 kg
2 010 962	VST 1500	1500 VA / 1200 W	160 x 443 x 247 mm	16.5 kg
2 010 963	VST 2000	2000 VA / 1600 W	160 x 443 x 247 mm	18.5 kg

Autonomie	VST 800	VST 1100	VST 1500	VST 2000
100% Last	5 min.	4 min.	5 min.	4 min.
Temps de recharge	env. 4 – 6 h.	env. 4 – 6 h.	env. 4 – 6 h.	env. 4 – 6 h.

Détails

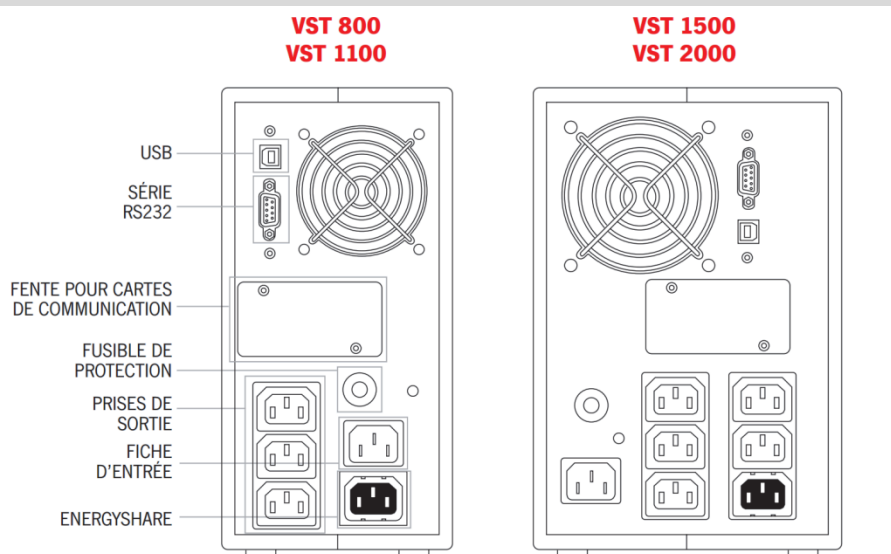

Catégorie: 19D

intron[®]
Your Power-Supplier.

Intron AG
Solenbergstrasse 33, Postfach 1069, CH-8207 Schaffhausen
Tel 0041 (0)52 644 00 88, Fax 0041 (0)52 644 00 99
sales@intron.ch, www.intron.ch

Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée

Tension nominale	230 VAC (200 V, 208 V, 220 V, 240 V sélectionnable)
Tolérance de tension	160 V – 294 V
Fréquence	+/- 5%
Prises d'entrée	1 IEC 320 C14

Spécifications de sortie

Tension nominale	230 VAC (200 V, 208 V, 220 V, 240 V sélectionnable)
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique
Forme d'onde	sinusoïdale
Prises de sortie	
VST 800 / VST 1100	4 IEC 320 C13
VST 1500 / VST 2000	6 IEC 320 C13

Batterie

Type	VRLA AGM au plomb sans entretien
Autonomie	4 – 6 h.

Spécifications générales

Interfaces	USB / RS232 / fente pour interface de communication
Protections	Surcharge, court-circuit, surtension, sous-tension thermique, déchargement excessif de la batterie
Normes	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC
EMC	EN 62040-2 et directive 2004/108/EC
Température ambiante	0°C – +40°C
Température de stock	-15°C – +45°C
Couleur	Gris foncé RAL 7016

Features

La série VISION est disponible selon les versions Tower (VST), dans les modèles de 800 VA à 2 000 VA avec technologie sinusoïdale numérique. La série VISION, pour la connectivité et la communication évoluée, est la solution idéale pour les utilisateurs les plus exigeants, qui demandent une protection élevée et une grande polyvalence du système d'alimentation. VISION est la meilleure protection pour les périphériques de réseau, les serveurs conventionnels et les systèmes backup de réseau.

Protection élevé

La série VISION est une gamme d'ASI avec technologie sinusoïdale numérique. Cette technologie permet d'obtenir un rendement égal à 98 % et donc de réduire les consommations énergétiques. De plus, elle garantit un niveau de protection élevé contre les perturbations présentes sur le réseau. Le dispositif de réglage automatique AVR fournit une protection de pics, de sur- et de sous-tensions, sans intervention de la batterie. Une utilisation minimale des batteries signifie qu'elles seront disponibles à 100 % en cas d'intervention et donc qu'elles proposeront une plus grande autonomie. Les filtres EMI se chargeront par la suite de la protection en pics de tension et transitoires. En absence de réseau, la charge sera alimentée par un inverseur avec une onde parfaitement sinusoïdale pour une continuité et fiabilité maximale.

Haute disponibilité

La prise powershare permet la distribution de la charge et l'arrêt des périphériques moins sensibles pour prolonger l'autonomie des charges critiques. Batterie « Hot Swap » qui peuvent être retirées depuis le panneau frontal pour un entretien facile et sécurisé de l'ASI. Test batteries pour vérifier d'éventuelles détériorations des prestations des batteries. Protection de fin de déchargement pour réduire le vieillissement général de la batterie.

Polyvalence

Fonction « Cold start » qui permet d'allumer l'ASI en cas d'absence de la ligne d'alimentation principale.

Écran LCD

Vision est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui fournit des indications sur l'état de l'ASI, de la charge et des conditions des batteries.

Communication évoluée

- Communication évoluée, à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et les environnements de réseau: logiciel de contrôle et shutdown Powershield 3 inclus, avec agent SNMP, pour les systèmes d'exploitation Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux, VMWare ESX et autres systèmes d'exploitation Unix
- Fente d'expansion pour cartes d'interface d'agent SNMP

Caractéristique

- Product ECO LINE
- Prise EnergyShare
- 3 prises protégées contre les surtensions pour l'alimentation de charge à forte absorption impulsive (imprimantes laser, ...)
- Batteries interchangeables par l'utilisateur
- Fiabilité maximale dans la protection des ordinateurs égale ment grâce au logiciel de contrôle et shutdown Powershield3, qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Peut être entièrement configuré à l'aide du logiciel de configuration UPS Tools
- Fiabilité élevée des batteries (test batteries automatique et activable manuellement)
- Marquage de sécurité GS/Nemko