

Schaltnetzteile HDR

15 W




- Ultra schlankes Design mit 17,5mm
- Kurzschluss-, überlast- und überspannungsfest
- Leerlaufleistung < 0.3W
- Eingangsspannung
85 – 264 VAC / 120 – 370 VDC



Artikelnummer	Typ	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Toleranz	Wirkungsgrad
2 082 062	HDR-15-5	5 VDC	2.40 A	+/- 2%	80.0%
2 082 063	HDR-15-12	12 VDC	1.25 A	+/- 1%	85.0%
2 082 064	HDR-15-15	15 VDC	1.00 A	+/- 1%	85.5%
2 082 065	HDR-15-24	24 VDC	0.63 A	+/- 1%	86.0%
2 082 066	HDR-15-48	48 VDC	0.32 A	+/- 1%	87.0%

Abmessungen

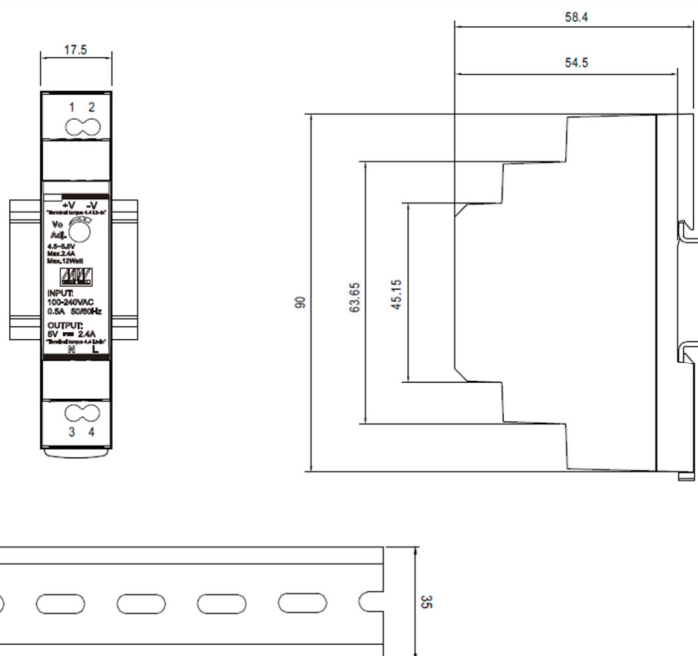

ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7.5 OR TS35/15

Kategorie: 3D



Intronic AG
Solenbergstrasse 33, Postfach 1069, CH-8207 Schaffhausen
Tel 0041 (0)52 644 00 88, Fax 0041 (0)52 644 00 99
sales@intronic.ch, www.intronic.ch

Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten bei Nominalwerten, Volllast und 25 °C

Eingangsspezifikationen

Eingangsspannungsbereich	85 – 264 VAC / 120 – 370 VDC
Frequenzbereich	47 – 63 Hz
Eingangsnennstrom	0.5 A bei 115 VAC 0.25 A bei 230 VAC
Einschaltstromstoss	25 A bei 115 V 45 A bei 230 V
Leerlaufleistung	< 0.3 W

Ausgangsspezifikationen

Einstellbereich	
HDR-15-5	4,5 – 5.5 VDC
HDR-15-12	10,8 – 13.8 VDC
HDR-15-15	13,5 – 18 VDC
HDR-15-24	21,6 – 29 VDC
HDR-15-48	43,2 – 55.2 VDC
Ripple	
HDR-15-5	80 mVp-p
HDR-15-12, -15	120 mVp-p
HDR-15-24	150 mVp-p
HDR-15-48	240 mVp-p
Überlastschutz	110% – 145%
Überspannungsschutz	
HDR-15-5	5.75 – 6.75 V
HDR-15-12	14.2 – 16.2 V
HDR-15-15	18.8 – 22.5 V
HDR-15-24	30 – 36 V
HDR-15-48	56.5 – 64.8 V

Allgemeine Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +70°C Derating beachten
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Temperaturkoeffizient	+/- 0.03% / °C (0 – 50°C)
Vibration	10 – 500 Hz, 2G 10 min. / 1 cycle, 60 min. each along X, Y, Z axes
Netzregelung	+/- 1%
Lastregelung	+/- 1%
Sicherheit	UL 62368-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC 62368-1 EN50178, TUV EN 60664-1
EMC-Emission	
Conducted	(CISPR32), EN55032 Class B
Radiated	(CISPR32), EN55032 Class B
Harmonic Current	EN 61000-3-2, Class A
Voltage Flicker	EN 61000-3-3
EMC Immunity	EN55024, EN55035, EN61000-6-2, EN61204-3
ESD	EN61000-4-2, Level 3, 8KV air, Level 2, 4KV, contact
Radiated Susceptibility	EN61000-4-3, Level 3, A
EFT/Burest	EN61000-4-4, Level 3, A
Surge	EN61000-4-5, Level 4, A
Conducted	EN61000-4-6, Level 3, A
Magnetic Field	EN61000-4-8, Level 4, A
Voltage Dips and	EN61000-4-11
Startzeit	2000ms
Überbrückungszeit	30 ms / 230 V, 12 ms / 115 V
Rise	80ms
Isolationsspannung	I/P – O/P 3.0 kVAC
Isolationswiderstand	100 M Ohms / 500 VDC
MTBF	1166 Khrs. min. MIL-HDBK-217F (25°C)
Montage	aufschnappbar auf DIN-Schiene
Abmessungen	17.5 x 90 x 54.5 mm
Gewicht	0.078 kg

Ausgangs-Derating

